Datenblatt FloorBooster2.1
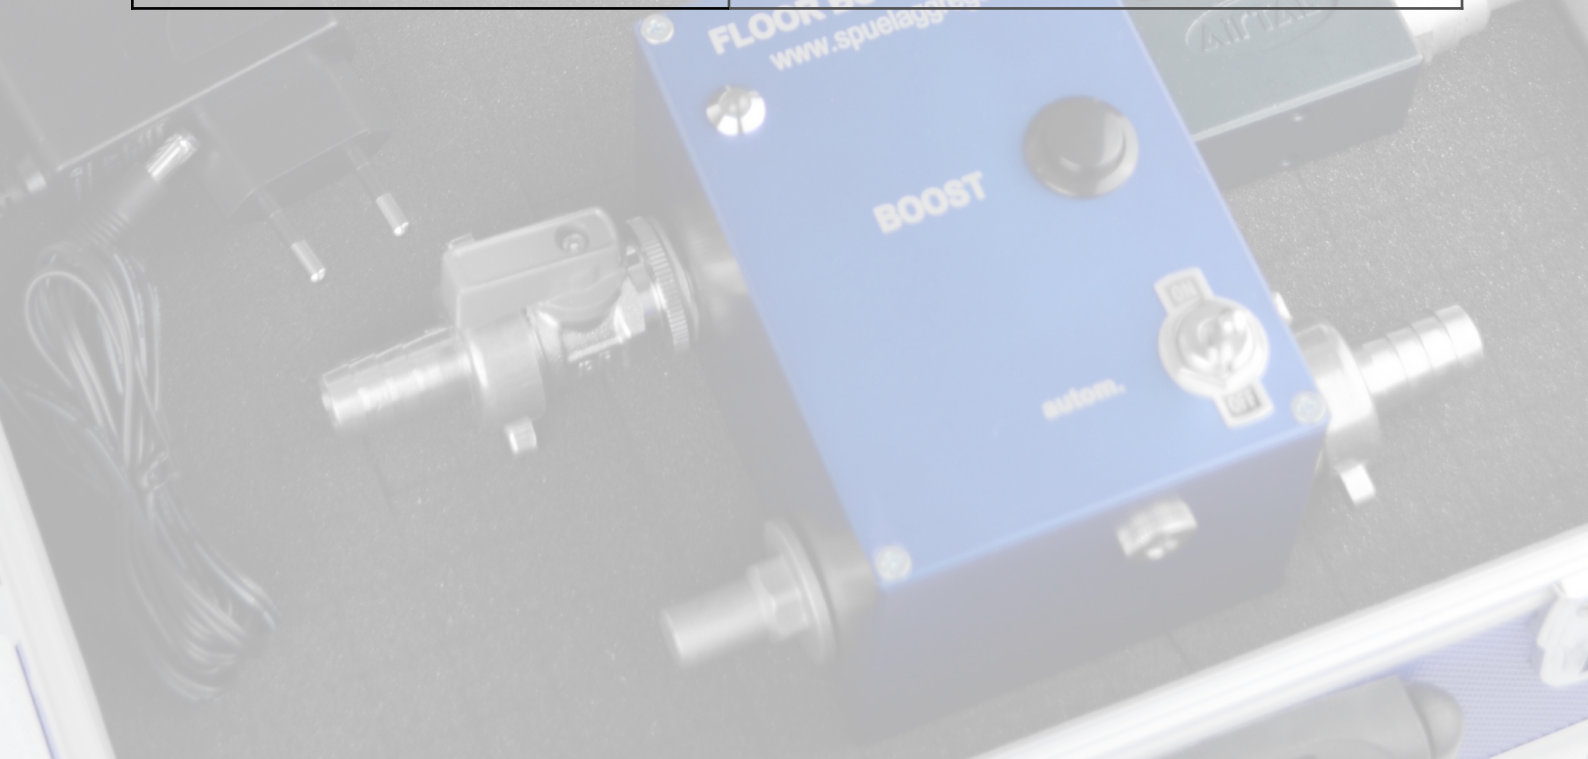
Wasseranschluß	**G 1/2“** Schlauchanschluss
Druckluftanschluß	**NW 7,2** (Standard)
Wasseranschlüsse	**G 1/2“** KFE Hahn 2x DN13
Spannung / Frequenz	**230 V / 50/60 Hz**
Betriebsspannung	**12V / 1000 mA**
Pulse / Pause	**0,5s / 3-4s**
max. Betriebsdruck / Prüfdruck	**8 bar**
Dichtungswerkstoff / Membrane	**NBR / FKM / MVQ**
Gehäusematerial	**Aluminium Eloxiert**
Umgebungstemperatur	**max. 40°C**
Medium	**Wasser, sauber & nicht abrasiv**
Empfolene Druckluftquelle	**1,1 kW mit Luftspeicher 15 liter**
Lieferumfang Floor Booster2.1	**Floor Booster2.1, Netzteil, Betriebsfertig im Aluminiumkoffer**